



ERMAX - Material de Controlo e Segurança, Lda

Ficha de Produto

Sistema de Quadro de Alvos com
Desarme Individual

ERAI

V.2020

Quadro de Alvos com Desarme Individual

ERAI


Especificações

Modelo

ERAI

Especificações gerais

- Número ilimitado de alvos
- Identificação dos alvos personalizada em gravação baixo relevo
- Sinalização luminosa do local de chamada acompanhado de sinal sonóro
- Desactivação do sinal sonóro no painel ou por temporização
- Desactivação da chamada no local de chamada - Módulo Ref. ERBD
- Saídas auxiliares para activação de outro equipamento
- Funcionamento com múltiplos quadros repetidores
- Quadros repetidores parciais
- Quadros repetidores gerais
- Permite luz sinalizadora - Módulo Ref. ERLS (Ex. por cima da porta do quarto)
- Permite luz tranquilizante (Informação ao utente de chamada accionada)
- Permite vários botões de chamada por alvo. Módulo Ref. ERCT

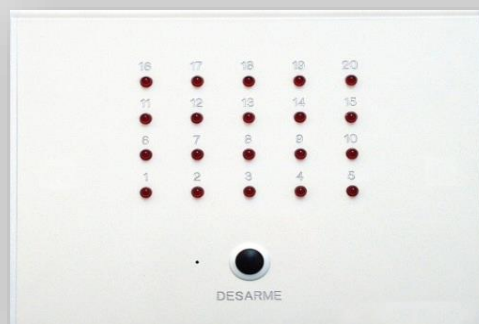

Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação	220/230V
Frequência	50Hz
Potência	5VA
Tamanho dos Led's	5 mm
Saídas Auxiliares	1 x NA + 1 x NF
Cabo de interligação	2 +(n x 0,75 mm2) -- n = número de Linhas de retorno
Dimensões (Larg x Alt x Prof)	Variável em função do número de alvos e sua disposição
Aplicação	De encastrar ou saliente

Côres disponíveis

Painel	Banco - Outras por encomenda
Led	Vermelho

Notas

- NA - Normalmente Aberto , NF Normalmente Fechado
- Dimensões mínimas do painel em mm : 180 Alt x 230 Larg

Botão de Desarme no Local de Chamada

ERBD

Especificações

Modelo

ERBD

Especificações gerais

Ref. 133228

Botão localizado junto ao local de chamada
 Desarma o sinal luminoso do painel
 Desarma o sinalizador existente do lado de fora do quarto
 Desarma a luz tranquilizante
 Saídas auxiliares para activação de outro equipamento



Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação	12Vdc
Consumo em activo	10mA
Saídas Auxiliares	1 x NA + 1 x NF
Cabo de interligação	0,75 mm ²
Dimensões (Larg x Alt x Prof)	85 x 85 x 20mm
Aplicação	Caixa de aparelhagem

Côres disponíveis

Painel	preto
Espelho	BR - MF
Led	Vermelho

Compatibilidade com outras séries de aparelhagem

LEGRAND	(Galea, Suno, Valena)
EFAPEL	(Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000)
EUNEA	(Sm100 Master, Unica)

Notas

NA - Normalmente Aberto , NF Normalmente Fechado

Dimensões mínimas do painel em mm : 180 Alt x 230 Larg



Luz sinalizadora


ERLS

Especificações	
Modelo	ERLS
Especificações gerais	Ref. 133248
<div><div>Sinalização de local de chamada</div><div>Sinalização intermitente</div><div>Angulo de visão de 180°</div><div>Visível a grande distância</div></div> <div></div>	
Especificações Técnicas	
Tensão de Alimentação	12Vdc
Consumo em activo	200mA
Frequência de intermitência	2Hz
Cabo de interligação	0,75 mm2
Dimensões (Larg x Alt x Prof)	85 x 85 x 15mm
Aplicação	Caixa de aparelhagem
Côres disponíveis	
Painel	preto
Prisma	Vermelho
Espelho	BR - MF
Led	Vermelho
Compatibilidade com outras séries de aparelhagem	
LEGRAND	(Galea, Suno, Valena)
EFAPEL	(Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000)
EUNEA	(Sm100 Master, Unica)
Notas	



Botão de Chamar

ERCT

Especificações	
Modelo	ERCT
Especificações gerais	Ref. 133218
<div>Efectua a chamada de emergência</div> <div>Sinalização luminosa permanente do botão</div> <div>Visível a grande distância</div> <div></div>	
Especificações Técnicas	
Tensão de Alimentação	12Vdc
Consumo em repouso	5mA
Cabo de interligação	0,75 mm2
Dimensões (Larg x Alt x Prof)	85 x 85 x 25mm
Aplicação	Caixa de aparelhagem
Côres disponíveis	
Painel	preto
Prisma	Vermelho
Espelho	BR - MF
Led	Vermelho
Compatibilidade com outras séries de aparelhagem	
LEGRAND	(Galea, Suno, Valena)
EFAPEL	(Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000)
EUNEA	(Sm100 Master, Unica)
Notas	

