


## FICHA TÉCNICA

# SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE CHAMADA ANALÓGICO NUMÉRICO

## SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE CHAMADA ANALÓGICO NUMÉRICO

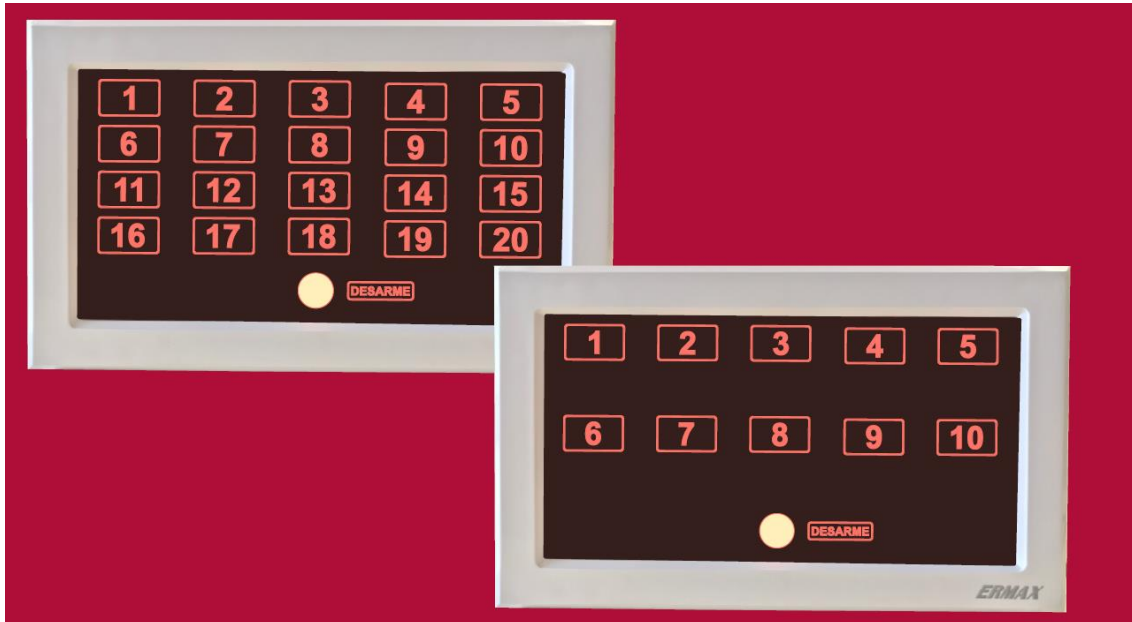

Solução simples com sinalização centralizada das chamadas ativas por zona identificada numericamente. Este é um sistema de chamada de emergência para pessoas que necessitam de assistência, sejam pacientes ou utentes em quarto, sejam pessoas em WC`s com sinalização das chamadas com identificação central e ou chamadas de pessoal auxiliar em estabelecimentos de ensino; prisional; entre outros.

As soluções ERMAX, foram concebidas para responder aos requisitos atuais exigidos numa infraestrutura de qualidade, garantindo o total cumprimento das normas e regulamentos em vigor e assegurando as expectativas dos seus utilizadores.

### Composição

Painel central modular numérico e botões de desarme (base 10 ou 20 zonas, com possibilidade de painel adicional de expansão de zonas)

REF 133301	PAINEL DE SINALIZAÇÃO RETROILUMINADO 10 ZONAS
REF 133302	PAINEL DE SINALIZAÇÃO RETROILUMINADO 20 ZONAS
REF 133303	PAINEL EXPANSOR DE SINALIZAÇÃO RETROILUMINADO 10 ZONAS
REF 133304	PAINEL EXPANSOR DE SINALIZAÇÃO RETROILUMINADO 20 ZONAS

- ❖ Possibilidade de configuração do tipo de zona no painel (desarme individual no local de chamada ou desarme no painel)
- ❖ Botões de chamada
- ❖ Fonte de alimentação
- ❖ Opcional: Botões de desarme individual, Luzes de sinalização e repetidor do painel central

## Painel de Sinalização Retroiluminado

### Referência 133301



Número de Zonas 10/20

A mesma Central pode funcionar simultaneamente nos Modos de Desarme Geral e Individual

Possibilidade de interligação de Centrais e extensão de zonas

Aviso sonoro e luminoso de Zona atuada


Entrada para Desarme Remoto

Contacto seco para indicação de zona atuada


#### Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação	12Vdc
Corrente máxima de consumo	400mA (20 Zonas atuadas)
Corrente de manutenção de cada zona	(Desarme Geral) - 250uA
Corrente de manutenção de cada zona	(Desarme Individual) - 15mA
Corrente máxima de comutação do relé	1A
Tensão máxima de comutação do relé	24VDC

#### Dimensões

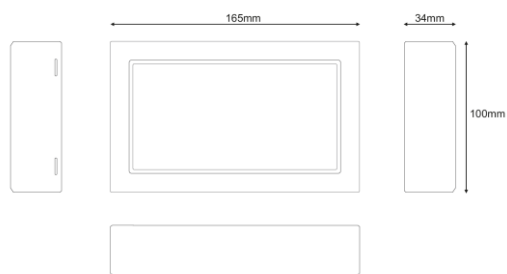

Base

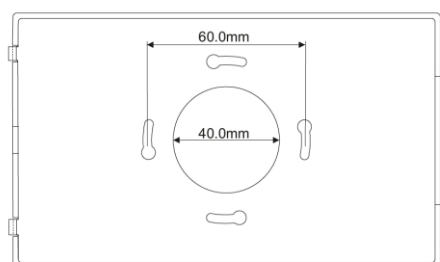

**Botão de Desarme****Referência 133229**

Botão localizado junto ao local de chamada  
Desarma o sinal luminoso do painel  
Desarma o sinalizador existente do lado de fora do quarto  
Desarma a luz tranquilizante  
Saídas auxiliares para ativação de outro equipamento

**Especificações Técnicas**

Tensão de Alimentação	12Vdc
Consumo em ativo	10mA
Saídas Auxiliares	1 x NA + 1 x NF
Cabo de interligação	0,75 mm <sup>2</sup>
Dimensões (Larg x Alt x Prof)	85 x 85 x 20mm
Aplicação	Caixa de aparelhagem

**Compatibilidade com outras séries de aparelhagem**

LEGRAND	(Galea, Suno, Valena)
EFAPEL	(Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000)

**Luz Sinalizadora****Referência 133248**

Sinalização de local de chamada  
Sinalização intermitente  
Angulo de visão de 180°

**Especificações Técnicas**

Tensão de Alimentação	12Vdc
Consumo em ativo	200mA
Frequência de intermitência	2Hz
Cabo de interligação	0,75 mm <sup>2</sup>
Dimensões (Larg x Alt x Prof)	85 x 85 x 20mm
Aplicação	Caixa de aparelhagem

**Compatibilidade com outras séries de aparelhagem**

LEGRAND	(Galea, Suno, Valena)
EFAPEL	(Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000)

**Botão de Chamar**

**Referência 133218**

Efetua a chamada de emergência  
Sinalização luminosa permanente do botão

**Especificações Técnicas**

Tensão de Alimentação	12Vdc
Consumo em repouso	5mA
Cabo de interligação	0,75 mm <sup>2</sup>
Dimensões (Larg x Alt x Prof)	85 x 85 x 20mm
Aplicação	Caixa de aparelhagem

**Compatibilidade com outras séries de aparelhagem**

LEGRAND	(Galea, Suno, Valena)
EFAPEL	(Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000)

**Botão de Chamar por Pêra****Referência 133211**

Efetua a chamada de emergência remotamente  
Integra um botão de pressão tipo Pera  
Cabo com 1,8 metros com ficha de conexão Jack 6.35"

**Especificações Técnicas**

Tensão de Alimentação	12Vdc
Consumo em ativo	0mA
Frequência de intermitência	2Hz
Cabo de interligação	0,75 mm <sup>2</sup>
Dimensões (Larg x Alt x Prof)	26 x 21 x 74mm (Pêra). Cabo 1.8m comprimento.
Aplicação	Ligação a painel com tomada Jack 6.35"

**Botão Chamar por Cordão****Referência 133214**

Efetua a chamada de emergência  
Integra um cordão tipo Push

**Especificações Técnicas**

Tensão de Alimentação	12Vdc
Consumo em ativo	0mA
Cabo de interligação	0,75 mm <sup>2</sup>
Dimensões (Larg x Alt x Prof)	85 x 85 x 20mm. Cordão 1m comprimento.
Aplicação	Caixa de aparelhagem

**Compatibilidade com outras séries de aparelhagem**

EFAPEL	(Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000)
--------	--