



## Ficha de Produto

Comando de Iluminação com  
Regulação de Intensidade

**ERDIMMER**

**Especificações****Modelo**

ERDIMMER

**Especificações gerais**

Permite ligar a luz com um toque rápido em qualquer zona da tecla

Permite apagar a luz com um toque rápido na zona inferior da tecla

Permite regular a intensidade de luz até ao ponto desejado

Guarda em memória a última intensidade de luz seleccionada

Com um toque rápido na tecla, liga alternando a intensidade da luz em memória com a intensidade máxima

Indicação de luz no máximo

Indicação de luz desligada

Compatível com a utilização de um comando adicional LOCAL e GERAL.

Entrada para ligação em barramento para ligar ou desligar em simultâneo toda a instalação

Compatível com a utilização dos telecomandos Ref. ERLS32 e LSE22

**Especificações Técnicas**

Tensão de Alimentação	220/230V
Frequência	50Hz
Potência de saída	300W Halogéneo
	500W Incandescente
Cabo de interligação do barramento de comunicação	3 x 0,35 mm <sup>2</sup>
Dimensões ( Larg x Alt x Prof )	85 x 85 x 35mm
Aplicação	Caixa de Aparelhagem

**Côres disponíveis**

Standard	BR - MF
Mediante encomenda	PR - CZ - BZ - DR

**Compatibilidade com outras séries de aparelhagem**

LEGRAND	( Galea, Suno, Valena )
EFAPEL	( Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000 )
EUNEA	( Sm100 Master, Unica )



**Notas**

Código de côres: BR-branco, MF-marfim, PR-perla, CZ-cinzentos prata, BZ-bronze, DR-ouro

## Comando de Iluminação

## ERDIMMER

## Especificações mecânicas

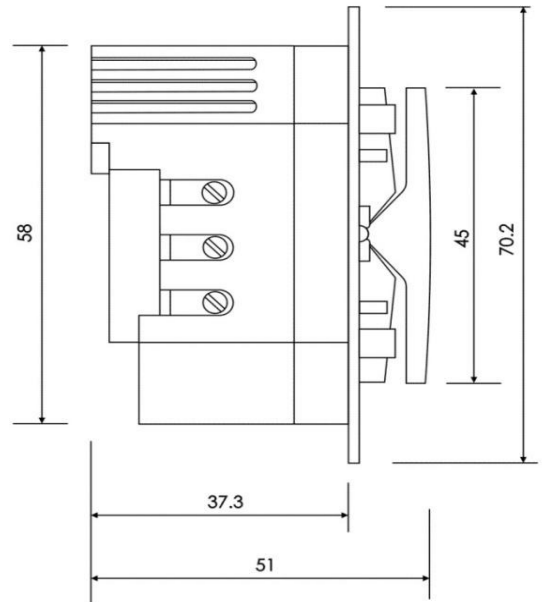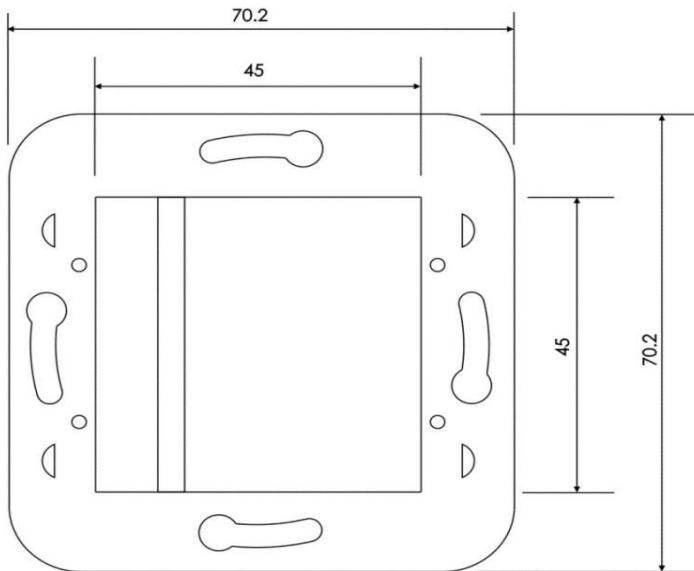

## Espelho ERMAX

