

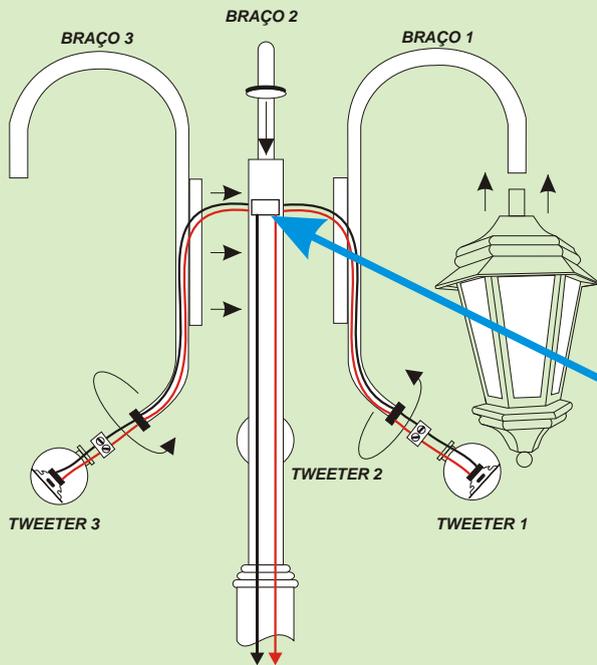
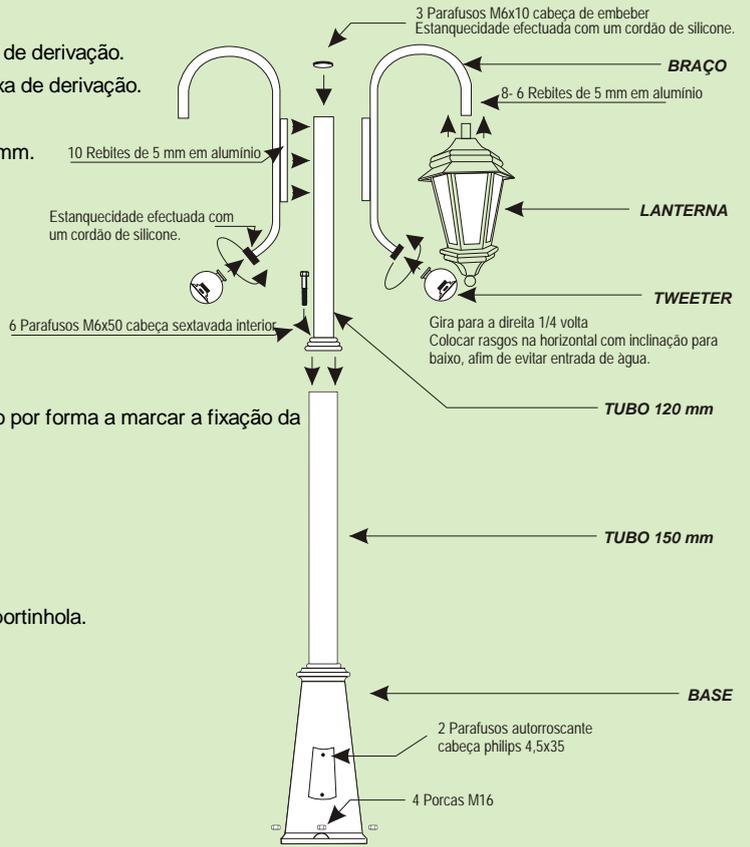


## Montagem candeeiro sonorizado

- 1-Enfiar as linhas de audio nos braços, desde os TWEETER até a caixa de derivação.
- 2-Enfiar o cabo para iluminação nos braços desde as lanternas até á caixa de derivação.
- 3-Ligar as linhas de audio na caixa de derivação conforme esquema.
- 4-Enfiamento da linha de audio e do cabo de iluminação no tubo de 120 mm.
- 5-Rebitar os braços ao tubo de 120 mm, respeitando a identificação.
- 6- Colocar a tampa no tubo de 120 mm
- 7-Enfiar a linha de audio e o cabo no tubo de 150 mm até á base.
- 8-Apertar o tubo de 120 mm ao de 150 mm.
- 9-Fixar a parte de cima das lanternas aos braços.
- 10-Ligar alimentação as lâmpadas 220V + TERRA.
- 11-Fechar as lanternas respeitando as identificações.
- 12-Encaixar globo com o respectivo suporte no braço sem fazer a ligação por forma a marcar a fixação da base.
- 13-Retirar o globo da respectiva base girando-o 1/4 de volta.
- 14-Furar a base e o braço e apertar com parafuso autoroscante.
- 15-Ligar o TWEETER respeitando as côres.
- 16-Levantar o candeeiro e aperta-lo ao chumbadouro.
- 17-Ligar a caixa distribuidora de audio conforme o esquema e fixa-la no portinhola.

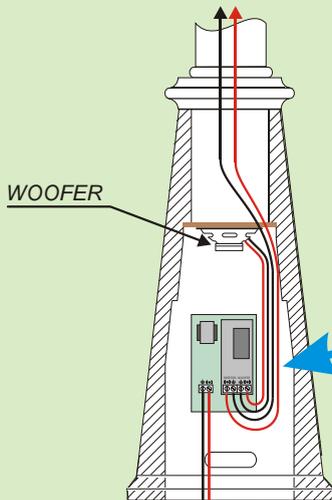

### CAIXA DE DERIVAÇÃO



### CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE AUDIO

